


468L Seal Tight™ Ball Valve Lockout


Dispositif de verrouillage pour robinet à bille 468L Seal Tight™

Bloqueo de válvulas de bola 468L Seal Tight™


Master SAFETY SERIES™ Lock®

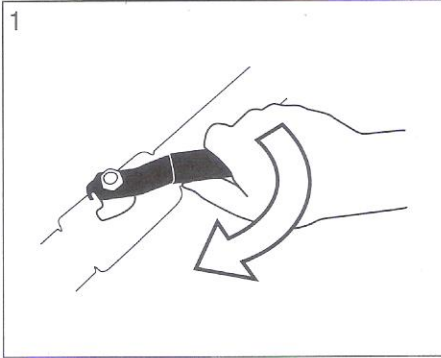


1. Close Valve.
Fermer le robinet.
Cierre la válvula.

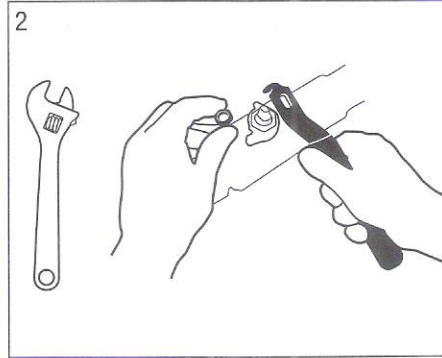


2. Remove handle.
Retirer la poignée.
Retire la manija.

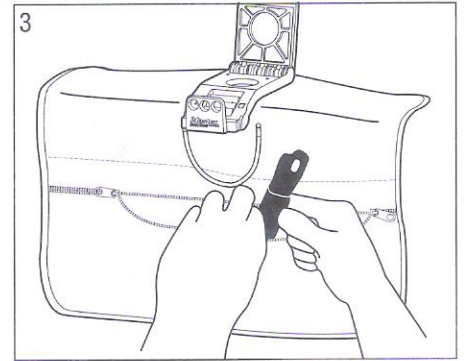


3. Place handle in zippered pouch.
Placer la poignée dans la pochette à fermeture à glissière.
Ponga la manija en la bolsa con cremallera.

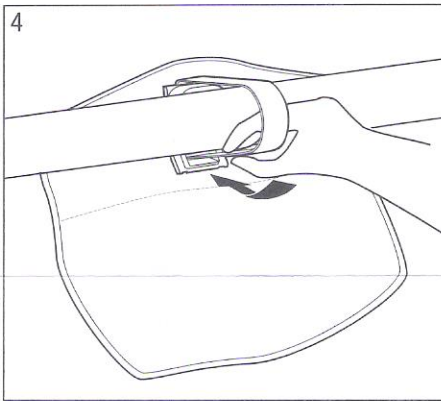


4. Apply device on valve and wrap strap around valve.
Appliquer le dispositif sur le robinet et enrouler le courroie autour du robinet.
Ponga el bloqueo en la válvula y envuelva la tira alrededor de la válvula.

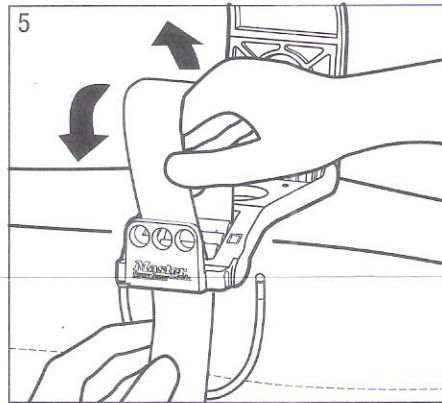

5. Thread strap through locking mechanism.
Enfiler le courroie dans le mécanisme de verrouillage.
Enrósque la tira en el mecanismo de bloqueo.

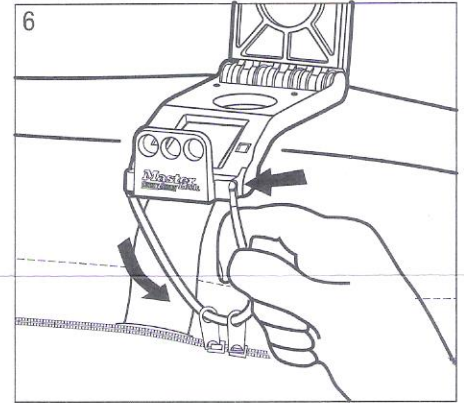

6. Thread zipper tie through both zipper tabs and place end in pocket in locking mechanism.
Enfiler l'attache à fermeture à glissière à travers les deux onglets de la fermeture et placer l'extrémité de l'attache dans l'encoche du mécanisme de verrouillage.
Pase el amarre de cremallera a través de ambas lengüetas de cremallera y coloque el extremo en el mecanismo de bloqueo.

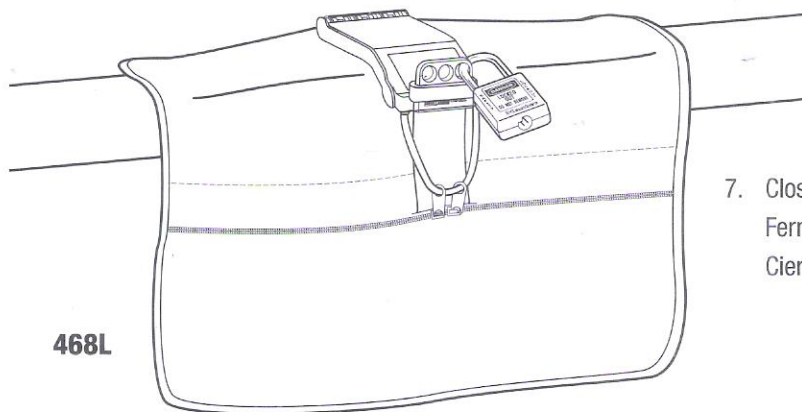

7. Close locking mechanism and apply padlock
Fermer le mécanisme puis poser le cadenas
Cierre el mecanismo de bloqueo y ponga el candado

Master SAFETY SERIES™ Lock®

Master Lock Company LLC / Milwaukee, WI 53210-0367 U.S.A. / www.masterlock.com
www.safetyseries.com

©2007 Master Lock Company LLC All Rights Reserved.

82569